
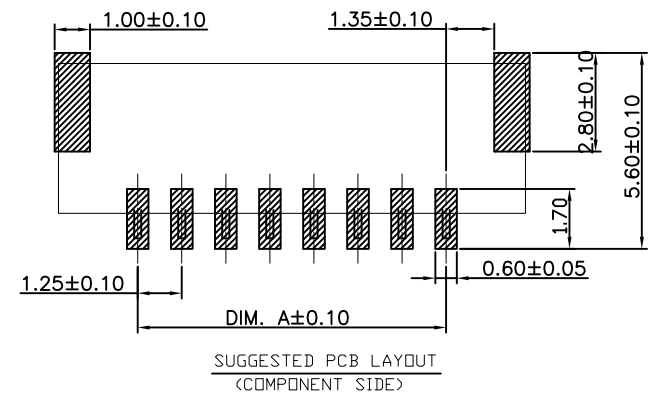
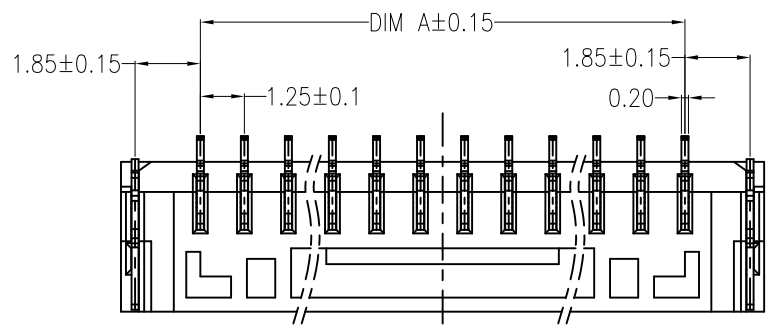
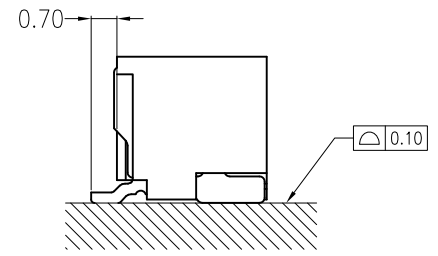


Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 50V AC/DC
 Current Rating: 1.0A AC/DC
 Withstand Voltage: 500V AC/Minute
 Contact Resistance: ≤ 20mΩ
 Insulation resistance: ≥ 100mΩ
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

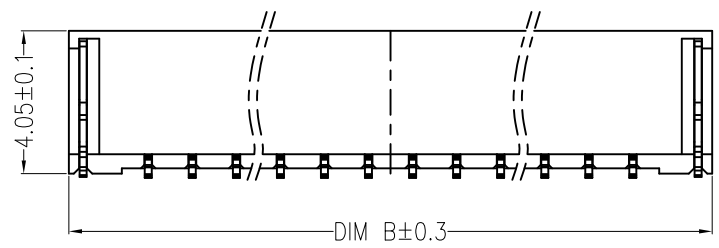

尺寸	DIM A	DIM B	DIM C	DIM E
2P	1.25	5.75	3.75	0.75
3P	2.50	7.00	5.00	1.60
4P	3.75	8.25	6.25	2.65
5P	5.00	9.50	7.50	2.50
6P	6.25	10.75	8.75	4.65
7P	7.50	12.00	10.00	4.65
8P	8.75	13.25	11.25	4.65
9P	10.00	14.50	12.50	4.65
10P	11.25	15.75	13.75	6.60
11P	12.50	17.00	15.00	6.60
12P	13.75	18.25	16.25	6.60
13P	15.00	19.50	17.50	6.60
14P	16.25	20.75	18.75	6.60
15P	17.50	22.00	20.00	6.60

一般公差
 TOLERANCES
 X. ±0.40 XX ±0.20
 .X ±0.30 .XXX ±0.10
 ANGLES ±2°

检验尺寸标示
 SYMBOLS Ⓢ Ⓣ INDICATE
 CLASSIFICATION DIMENSION

Ⓢ MARK IS CRITICAL DIM.
 Ⓣ MARK IS MAJOR DIM.

表面处理 (FINISH)

深圳市宏利电子有限公司
 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd

工程图号: GH125LT-nP
 品名: GH1.25-nP 立贴
 TITLE: GH1.25mm Pitch LT FOR SMT CONN
 比例 (SCALE): 1:1
 单位 (UNITS): mm

制图 (DR): '08/5/16
 审核 (CHKD):
 核准 (APPD): Rigo Lu
 张数 (SHEET): 1 OF 1
 SIZE: A4
 REV: 0

修订 REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	签名 SIGNATURE